

IP66相当 屋外/屋内用

高機能セキュリティーカメラ『イマセキュ』

< 国内正規品 >



型番：IPC-PT66-200M

(スタンダードタイプ)

安心・安全・見守り・防犯！スマホで手軽にセキュリティー対策を！

駐車場、会社、工場、ご自宅、大切なお庭、店舗内、倉庫、資材置き場などに！



< 特徴 >

・鮮明な映像！200万画素CMOSセンサー＆5倍ズーム機能搭載！

高画質1080P HD/SD動画＋デジタル5倍ズームで監視と録画が可能です。(画面上)
☆上位モデル型番：IPC-PTZ66-200M（準備中）は、光学5倍ズーム搭載です。

・高品質な映像送信が可能。

Smart H.265X圧縮技術に対応し、高品質な映像を記録、送信が可能です。

・広範囲を1台でカバー！ 首振りPT機能搭載！

3.6mmレンズに加え、遠隔でパーン(水平方向)355°、チルト(垂直方向)95°の方向に自由に変えられ、リアルタイムに広範囲をカバーできます。

・簡単に設置、導入しやすい！コンパクト設計！

従来の同様な機能をもった製品と比較し、大幅に軽量、コンパクト化（約2/3程度）
取扱いやすく、設置する建物や構造物への負担を軽減出来ます。
(本体全長170mm(アンテナ含まず)、重さ500g)

・スマホから簡単操作！ パソコンからもOK！

専用アプリ「Icsee」をダウンロードし、遠隔からのカメラ操作、各種設定、撮影、録画が可能です。
IOS, Android mobile view (iOS 4.3 Android OS 2.3 above)、Windowsをサポートしています。
※パソコン(Windows)は、リモートサイト「www.xmeye.net」等から「Icsee」にアクセスで対応可能。詳細は取説をご覧ください。

・防水等級IP66相当 屋外用として設計された製品です。屋外露出、屋内でもOKです。

・動体検知・警報(アラーム・警報エリア設定)機能搭載

設定後、撮影範囲で動体を検知すると、お手持ちのスマホ等の端末(Android、iPhone)へ
専用アプリ(IcSee)を利用し転送りリアルタイムにお知らせし映像を記録します。

・暗闇でも鮮明に撮影！ 4つの高輝度赤外(IR)-LED搭載(明暗センサーにより自動点灯)

・安心・安全を重視！日本品質！国内での検査及びオプション手配

カメラ本体は製造工程内及び出荷検査後、国内検査を実施、オプションも国内調達としています。

・安心の1年保証！日本国内サポート

万が一、カメラ本体による不具合の場合は、現品検証後、相当品と交換致します。
※外的要因、SDカード、電源等による不具合は対象外です。

・双方向での音声通信が可能です。


カメラ本体にマイクとスピーカーが内蔵されており、映像と共に音声を聞くことができ、双方向の遠隔通話、録音が可能です。

・長時間録画＆記録媒体 マイクロSDカード(オプション) ☆屋外/屋内用電源セットは、128GB品が付属します。




最大128GBに対応しています。録画日数は、使用されるマイクロSDカードの容量、画質、環境、録音等の設定により変わります。

☆NEW! ビデオ圧縮比：H264に加えH264+、H265Xに選択が可能になり、録画時間が大幅に長くなりました。

・一括表示機能 登録した複数のカメラの一覧から、4台まで拡大表示ができます。(最大30台選択可能)

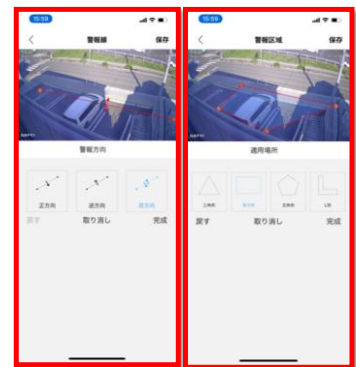

<参考映像①（動画から抜粋）> IPC-PT66-200M

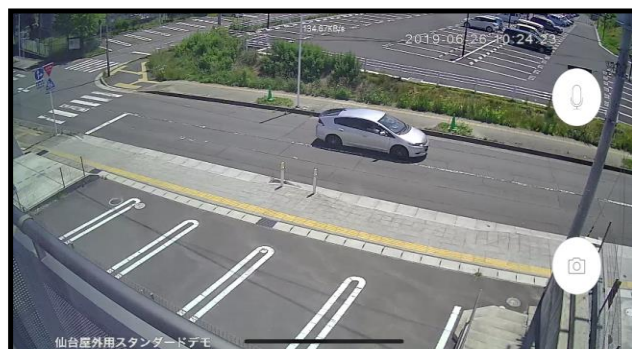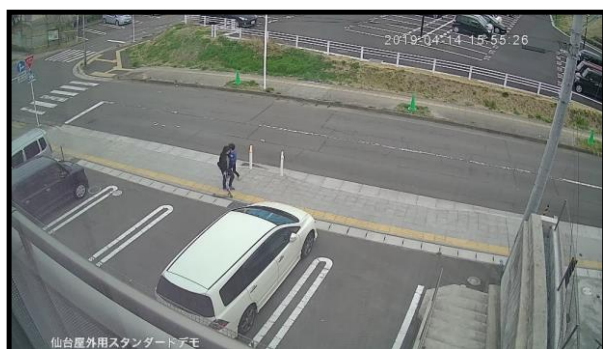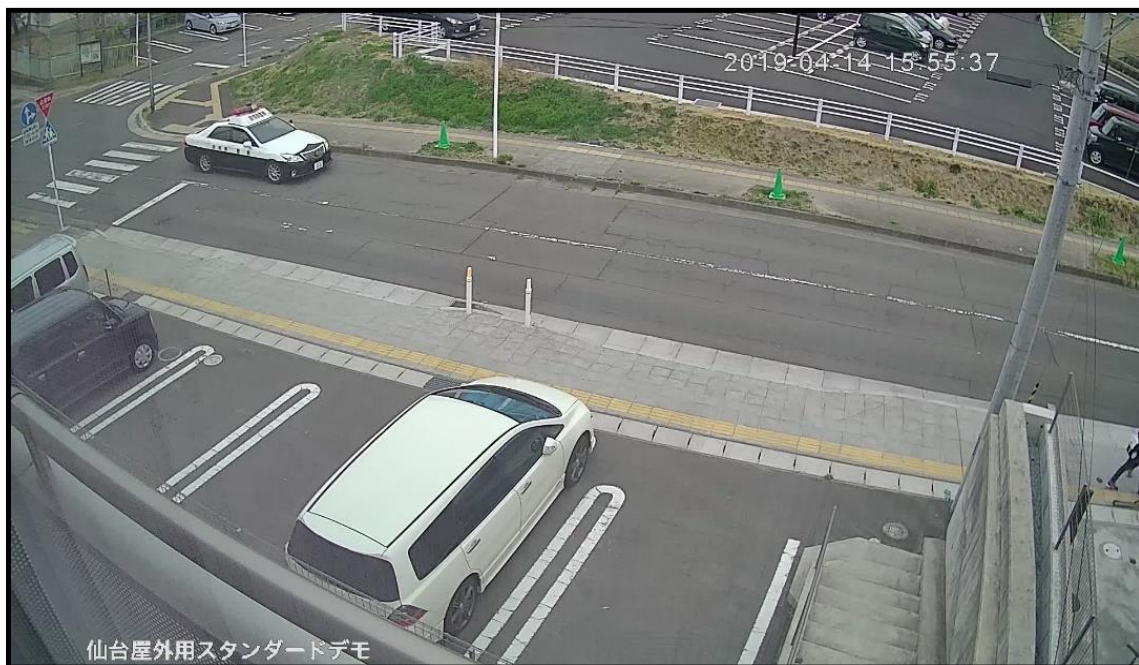


高輝度赤外LEDによる暗視撮影(ナイトビジョン)

デジタル5倍ズーム




スマホで簡単操作

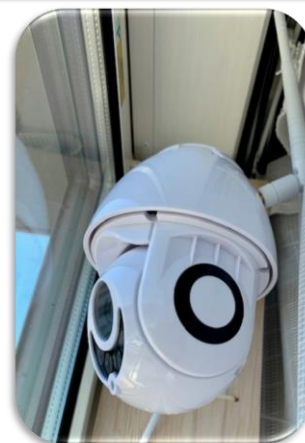





P2

<参考映像②（動画から抜粋）> IPC-PT66-200M

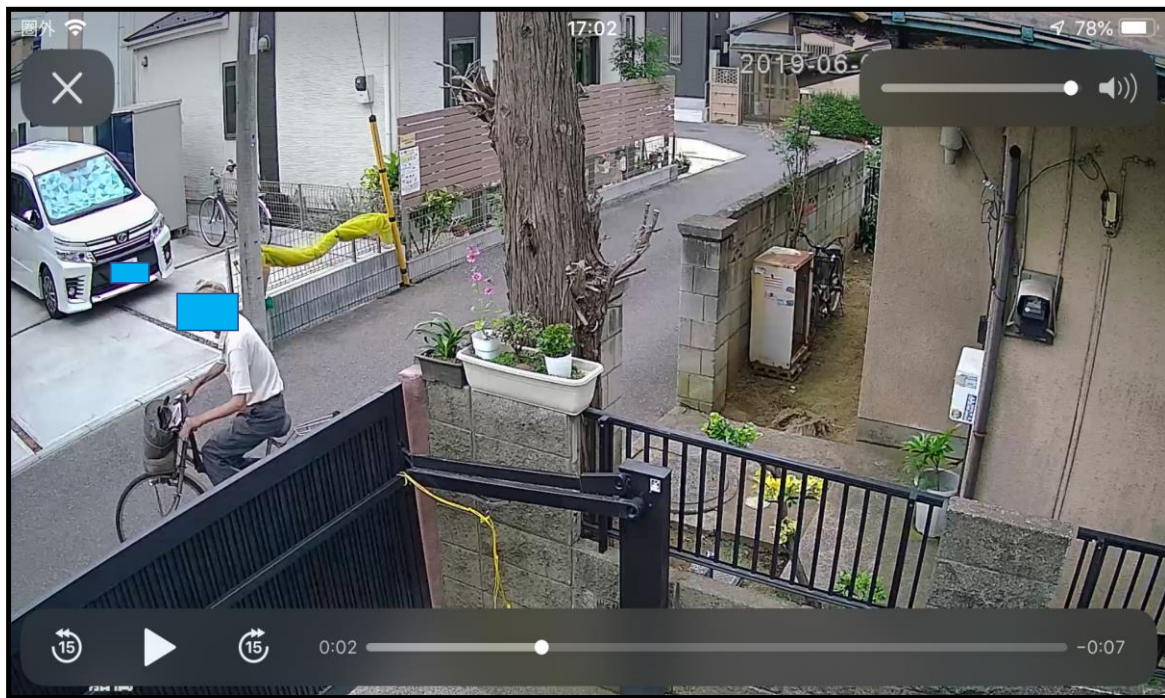

子供とお年寄りの見守り

愛車のセキュリティ

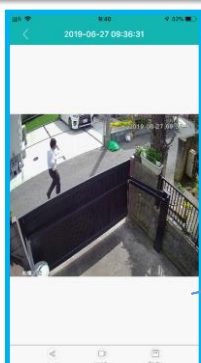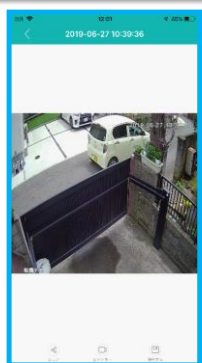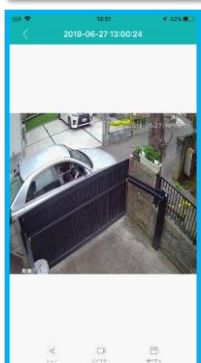

高輝度赤外LEDによる
暗視撮影(ナイトビジョン)

動体検知機能での撮影



P3

<仕様>

MODEL		IPC-PT66-200M（屋外用スタンダードタイプ）
専用アプリ		ICsee
 特徴 (Features)	システムセキュリティ	アカウント、パスワード管理（専用アプリと使用端末）
	機器サポート (View by phone)	Support IOS, Android mobile view (iOS 4.3 Android OS 2.4 above), Windows
	通信方式	P2P support
	記録媒体	最大128GB マイクロSDカード support
	モニタアドバンテージ	Support PC computer monitoring, smartphone multi-pic view (Monitor Advantage)
	画角	65 ° (View Angel)
ビデオ (Video)	データ圧縮形式 解像度 画像調整 (Picture Adjustment) センサー 最小照度 SNR 電子シャッター CMOS レンズ	H.265Xまたは、H.264+ baseline profile (Compression Format) 1080P(1920*1080) (Resolution) Contrast, Brightness, Saturation are adjustable Hi3518E+SC2235 Networking (Sensor) Color: 0.4Lux, B/W: 0.01Lux (Minimum illumination) ≥48dB (SN比 信号雑音比) 1/50(1/60)s to 1/10,000 s (Electronic shutter) support AWB, AGC, BLC 3.6mm
(Dome Features)	Address 首振り範囲 Intelligent power off real time memory	0～255 水平方向 (Pan Range) 355° 垂直方向 (Tilt Range) 90° Support
ナイトビジョン	IR CUT及びNight vision	Support
Networking	Online visitor Stream Protocols 動体検知 (Motion detect) 双方向通話 WiFi	Support 5 online visitors simultaneously Dual streams Support ,send message to the phone 10/100M Base-TX Ethernet, RJ45 Connector Support two-way voice (Network) WIFI 802.11 b/g/n
Other specs	使用環境 動作温度 動作湿度 Power	Outdoor 屋外/屋内 (Application environment) -20°C～50°C (Work temperature) 10%～80% (Work Humidity) DC12V; 2A

< 参考価格と注意事項 >



< 参考価格 > IPC-PT66-200Mシリーズ (消費税および送料別)

○ 本体単体 定価 オープン

(SDカード、ACアダプター、屋外防水電源、イーサネットケーブルはオプションとなります。)

□ 屋内用ACアダプター電源セット 定価 オープン (型番: IPC-PT66-200M-IN)

(付属品: 国内調達 128G-micro-SDカード、ACアダプター(PSE)、イーサネットケーブル、5m-DC延長ケーブル、取扱説明書)

◆ 屋外用電源セット 定価 オープン (型番: IPC-PT66-200M-OD)

(付属品: 国内調達 128G-micro-SDカード、屋外防水電源(PSE)、イーサネットケーブル、5m-DC延長ケーブル、取扱説明書)

セットアップ費用 : 必要に応じ対応 ※WiFi環境が整っている場合のみ(別途ご相談可)

※カメラ本体のセットアップ及びスマホの設定。(電源配線、設置費用及び販売店から遠方の場合、交通費は別途相談。)

☆1年保証 ※但し、製品本体の起因する不具合のみ同等製品との交換とします。

(自然災害(落雷等)、施工、外的要因、本体以外(電源、SDカード等の付属品)に起因するものは保証外です。)

< 注意事項 >

- ① 設置場所について
 - ・必ず本製品を設置、使用される前に、設置される場所の電波状況及び、動作するかWiFi環境をご確認の上、設置して下さい。
 - 設置・取付された製品のご返却は、不具合保証以外、承れませんのでご注意ください。
 - ・本製品は、IP66相当の防雨設計となっており、屋外で使用できますが、より長くご使用して頂く為、直接、太陽光や風雨にさらされない庇の下などに設置されることをお勧め致します。
- ② 本製品は、WiFi2.4GHz帯のみ対応しております。5GHz帯には対応していません。※必ず2.42GHzを選択し設定して下さい。
※無線LANルーターがIEEE802.11b/ 11g/ 11n 3方式対応のものをご使用下さい。(古いルーターの中には1方式のものもあります。)
- ③ アプリのセットアップ内、基本設定、「デバイス言語」は、絶対に変更しないで下さい。カメラ設定時、音声が出なくなります。
- ④ 付属するSDカード、ACアダプター、屋外用電源には寿命があり、使用環境により寿命が短くなる場合があります。
- ⑤ SDカードは消耗品につき保証外となります。定期的な録画内容の点検と交換(3年程度)を推奨します。
- ⑥ 本製品は、家庭用IPカメラです。業務用などに使用しないで下さい。災害及び生命、財産を守る等の仕様ではありません。
- ⑦ 撮影する媒体、場所、人物などには十分ご注意ください。他人のプライバシーを侵害する行為は違法となる可能性があります。
- ⑧ 本製品・システムにはセキュリティ対策を施しておりますが、端末、WiFi及びインターネット環境を使用する都合上故意に第三者がデータを盗みとる、またはデータを流出される可能性が「ゼロ」ではありませんので、撮影場所にはご配慮下さい。
- ⑨ 詳細は、必ず取扱説明書(取説)をご確認の上、設置、使用をして下さい。
- ⑩ 保証による交換の場合、不具合品をご返却いただき、検証、内容確認後に相当品との交換をさせていただきます。

☆ お気付きのことがございましたら、販売会社、販売店までご相談下さい。

<豊富なオプション>

ACアダプター(国内PSE)



microSDカード128GB



イーサネットケーブル



DC延長ケーブル5m



屋外用電源DC12V



自在取付板付き防雨BOX



自在取付板



屋外用PF管



防雨BOX



NVRモデル (販売予定)



◆このカタログ、および製品仕様、注意事項は、予告なく変更することがあります。

<販売窓口>

<販売元>

IMATECH

合同会社イマテク

本社：〒274-0802 千葉県船橋市八木が谷2-27-13

E-Mail：info@imatech-led.jp

東北・仙台営業所

〒983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷3-14-18

TEL: 022-794-7982

ホームページ：https://www.imatech-led.jp