

<特色>

- 高輝度、高信頼性! プロ仕様!
厳選されたLED、基板、防水材料、そして実装技術!
- 豊富な実績! 安心保証!
- 多彩なアレンジ&豊富なラインアップ!
- WiFiコントローラ対応品で配線施工、制御が容易!
- 屋外対応品! (屋内用には、IP65品(カマボコ型)もあります。)

※屋外露出、別途ご相談可

型番: TL-S68-300XX-TLシリーズ 屋外/屋内用(シリコン充填品)

発光色 RGB同期・白色・電球色・各単色(カスタム対応可能)

LED数 60個/m SMD5050 (30個/mタイプもあり)

消費電力 14.4W/m (但し5m直列の場合、54W)

白色 5500K~6500K 960lm/m (その他色温度あり)

電球色 2800K~3200K 840lm/m (その他色温度あり)

電圧 DC12V

回路仕様 アノードコモン

長さ 5m (1巻)

切断可能ピッチ 50mm



25mmカット品もラインアップ



※施工寸法に合わせた製作も可能です。お気軽にお問い合わせください。


(別途加工費が必要となります)

(注) LED素子は発光色、輝度にバラツキがある為、色目や明るさが異なる場合があります。

(注) ご使用にあたり、必ず製品取扱に関する注意説明書をご確認いただき、国内法規に基づき施工して下さい。


<回路例> ※消費電力に応じて直流電源を選定ください。

単色の場合

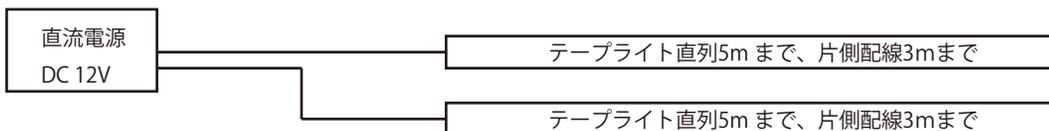

※片側配線の場合、テープライトの長さは3mまでを推奨。
3m~5mの場合は、電圧補充の為、テープライトのENDからV+、GND線を同じ電源まで戻して下さい。

RGBの場合

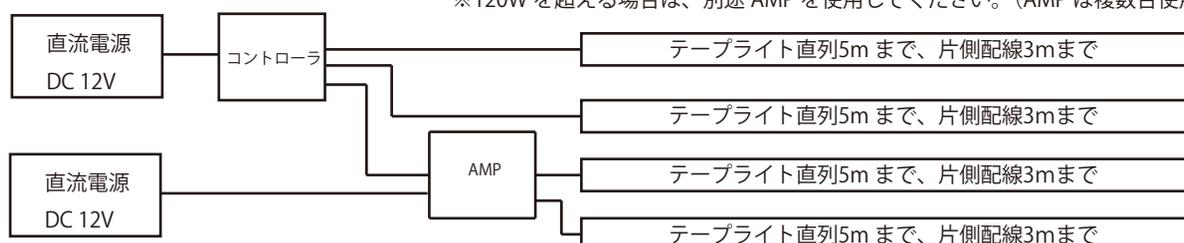

※120Wを超える場合は、別途AMPを使用してください。(AMPは複数台使用できます。)



WiFi多機能演出コントローラ
型番: CNT-DOU001-WIFI